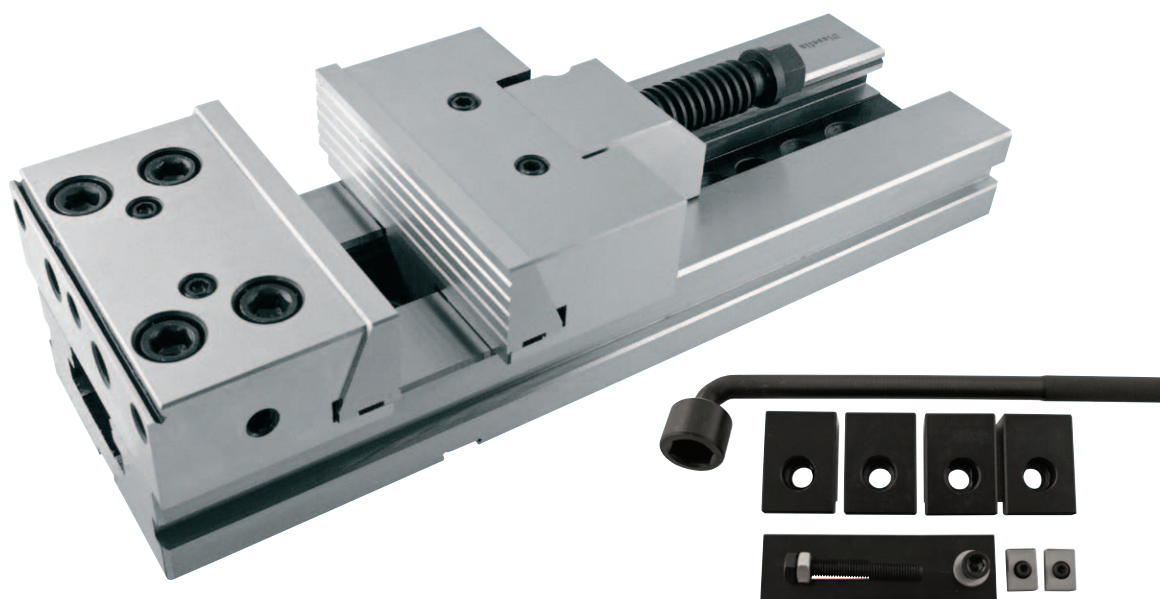


## GT-SERIEN

**PRÆCISIONS SKRUESTIK**

Præcisions skruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner.

- » Hurtig positionering af bevægelig bakke, kort spindel til fastspændning af emner.
- » Skruestikken har høj gentagelsesnøjagtighed af spænde position.
- » Den faste kæbe er vendbar til brug med bevægelig prismekæbe (40 374 xxx) og evt. flydende centerbakke (40 373 xxx) når slebne spændespor i overkant skal bruges til tynde emner.
- » Stort tilbehørsprogram, for alsidige opgaver.
- » Ekstra gevindhuller til kundespecifikke løsninger.
- » Fremstillet af højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti.). Overfladehærdet til 58-68 HRC med en hærdedybde på 0,8-1,2 mm.
- » Inkl. spændejern, notsten, arbejdsstop, spænde- og unbrakonøgle.

Vare nr.	Serie	Kæbe bredde mm	Kæbe højde mm	Spænde vidde mm	Total længde mm	Spænde kraft ton	Vægt kg
40 335 125	1	100	30	100	270	3	7
40 335 150	2	125	40	150	345	3	13
40 335 175	3	150	50	200	420	5	26
40 335 200	3	150	50	300	526	5	30
40 335 225	4	175	60	200	455	6	34
40 335 250	4	175	60	300	555	6	43
40 335 275	4	175	60	400	655	6	51
40 335 300	4	175	60	500	755	6	54
40 335 325	5	200	65	200	495	10	57
40 335 350	5	200	65	300	595	10	64
40 335 375	5	200	65	400	695	10	71
40 335 400	5	200	65	500	795	10	79
40 335 425	5	200	65	600	895	10	84