

Präzisions-Innenmikrometer


Gewindesteigung 0,5 mm

- Ablesung 0,01 mm, Gewindesteigung 0,5 mm
- Messenden 6 mm Ø wahlweise Stahl gehärtet oder hartmetallbestückt, kugelförmig geläppt
- Ab 100 mm leichte, knickfeste Stahlrohrkonstruktion mit Handwärmeisolierung
- Ab 100 mm mit Klemmring
- Genauigkeit besser als DIN 863

- Bis 100 mm Messbereich Spindel schwergängig, damit sich die Skalentrommel beim Messen nicht verstellt; Ab 100 mm Spindel leichtgängig und mit Klemmring

Durch die Gewindesteigung 0,5 mm eignet sich diese Ausführung sowohl für das Qualitätswesen als auch für die Fertigung. Alternativ empfehlen wir auch unsere Ausführung 8085/8086 mit 1 mm Gewindesteigung und 50 mm verstellbarer Spindel (siehe Seite 42).

- Holzetui gegen Mehrpreis

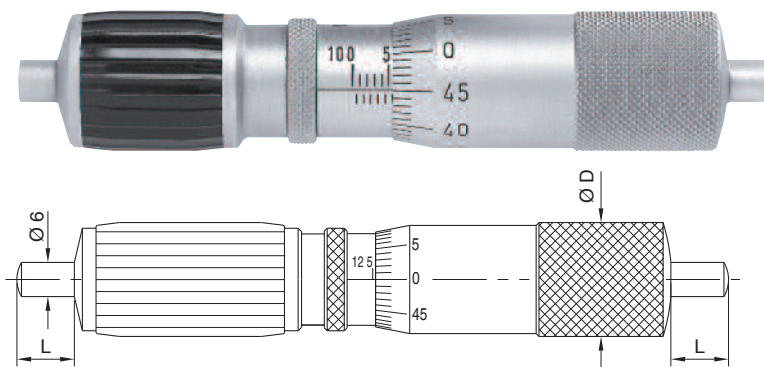

Präzisions-Innenmikrometer · Gewindesteigung 0,5 mm

Innenmikrometer		ohne Klemmring		mit Klemmring		Holzetui	Abmessungen		Gewicht ca. g	
Messbereich mm	max. Fehler µm	Messenden Stahl 8180	Messenden Hartmetall 8181	Messenden Stahl 8190	Messenden Hartmetall 8191		Ø D mm	L mm	Innenmikrometer	Holzetui
25 – 30	3			–	–		15	1,5	25	70
30 – 35	3			–	–		15	1,5	30	70
35 – 50	3			–	–		15	1,5	35	70
50 – 75	3			–	–		16	1,5	60	70
75 – 100	3			–	–		17	6	90	70
100 – 125	3	–	–				20	6	160	100
125 – 150	3	–	–				20	10	180	100
150 – 175	4	–	–				20	10	210	120
175 – 200	4	–	–				20	10	240	120
200 – 225	4	–	–				20	10	260	160
225 – 250	4	–	–				20	10	280	160
250 – 275	4	–	–				20	10	300	180
275 – 300	4	–	–				20	10	320	180
300 – 325	4	–	–				20	10	340	220
325 – 350	4	–	–				20	10	360	220
350 – 375	4	–	–				20	10	380	240
375 – 400	4	–	–				20	10	400	240
400 – 425	4	–	–				20	10	420	300
425 – 450	4	–	–				20	10	450	300
450 – 475	4	–	–				20	10	470	300
475 – 500	4	–	–				20	10	490	300